

RLW3GS系列挂锁型电源切断开关

RLW3GS系列挂锁型电源切断开关，是RLW3系列万能转换开关的派生产品。主要用作机床中要求能用挂锁锁住的电源切断开关，在断开位置（即“0”或“OFF”位）和接通位置（即“1”或“ON”位）能用挂锁锁住，以防止误操作以及控制非授权人员的操作。

产品符合国家标准GB14048.3，国际标准IEC60947-3。


分类

- 挂锁型开关按规格分20A、25A、32A、63A、125A五个电流等级。其中20A、25A有M1、M2两种规格挂锁面板，32A、63A有M2、M3四种规格挂锁面板，125A为M3规格挂锁面板，M1规格挂锁面板开关可使用2把挂锁，M2和M3规格挂锁面板开关可使用3把挂锁。
注：M1、M2、M3面板分别用-1、-2、-3表示。
- 挂锁型开关按用途分普通式和急停式两种。
普通式（RLW3GS-□/03）为黑面板、黑手柄，
急停式（RLW3GS-□/04）有急停标志，即黄面板、红手柄。

技术参数

型号规格		RLW3GS-20	RLW3GS-25	RLW3GS-32	RLW3GS-63	RLW3GS-125
额定工作电压Ue	V	440	440	440	440	440
约定发热电流Ith	A	20	25	32	63	125
额定工作电流Ie						
AC-21A	A	20	25	32	63	100
AC-22A	A	20	25	32	63	100
AC-23A	A	15	22	30	57	90
额定控制功率p						
AC-23A	KW	7.5	11	15	30	45
操作循环数						
空载		8500	8500	8500	8500	8500
有载		1500	1500	1500	1500	1500
总数		10000	10000	10000	10000	10000

外形尺寸和安装尺寸

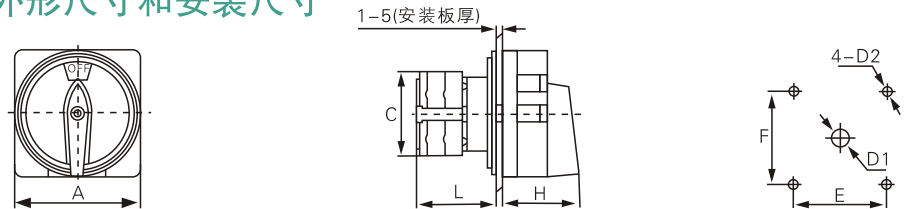

型号规格	面板规格	外形尺寸				安装尺寸			
		A	C	L	H	E	F	D1	D2
RLW3GS-20/04-1	M1	□48	43	42	33	36	36	Φ8.5	Φ4.5
RLW3GS-20/04-2	M2	□64	43	43	42	48	48	Φ10	Φ4.5
RLW3GS-25/04-1	M1	□48	45.2	50	33	36	36	Φ8.5	Φ4.5
RLW3GS-25/04-2	M2	□64	45.2	51	42	48	48	Φ10	Φ4.5
RLW3GS-32/04-2	M2	□64	58	55	42	48	48	Φ10	Φ4.5
RLW3GS-32/04-3	M4	□88	58	55	52	68	68	Φ13	Φ6
RLW3GS-63/04-2	M2	□64	66	72.5	42	48	48	Φ10	Φ4.5
RLW3GS-63/04-3	M4	□88	66	72.5	52	68	68	Φ13	Φ6
RLW3GS-125/04-3	M4	□88	84	88	52	68	68	Φ13	Φ6

